

RCLI PRO III™

Luz Bi-direccional de Alineación y de Eje de Plataforma de Helipuerto



Cumplimiento: OACI Anexo 14: Fig. A2-7

RCLI

APLICACION

La unidad RCLI es una luz para zona de toma de contacto que además puede actuar como luz de dirección. La RCLI es bi-direccional, típicamente clara/clara con dos lámparas de 35 W para 120 V ó de 48 W para 6,6 A. La RCLI puede ser utilizada para helipuertos de transporte o cualquiera otro sobre la zona de toma de contacto en el eje de la trayectoria de aproximación. Se utilizan 6 a 7 luces a cada 1,5 m.

CARACTERÍSTICAS


- Certificado ETL.
- Bajo perfil menor a 6 mm (1/4"), FAA estilo 3.
- Bajo consumo de energía.
- Pocas partes de reemplazo.
- Fácil mantenimiento:
No se requieren selladores para el reemplazo de prismas o la alimentación.
- Válvula de presión para verificar la integridad del sello.
- Lámpara de larga vida:
Cuarzo halógeno de 35 W, 120 V ó
Cuarzo halógeno de 48 W, 6.6A.

Dimensiones:	pulgadas (mm)
Instructivo:	2003
Peso embalaje:	2,3 kg
Volumen embalaje:	0,02 m ³

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Ejemplo de Descripción: Unidad rasante bi-direccional de alineación de eje de helipuerto serie RCLI, especificación OACI Anexo14, Fig A2-7, filtros claros, con dos lámparas MR16 de 35 W, 120 V, 1 000 hrs de vida promedio. Cuerpo fabricado en aluminio forjado de alta resistencia mecánica y resistencia a la corrosión, 203 mm (8") de diámetro. Incluye cable con conector secundario L-823. Marca Cooper Crouse-Hinds.

Catálogo	Alimentación	Diámetro cm (pulg)
850A3-CC-8-P1-35	120 V c.a:	20,3 (8")
850A3-CC-8-P1	6,6 A	20,3 (8")

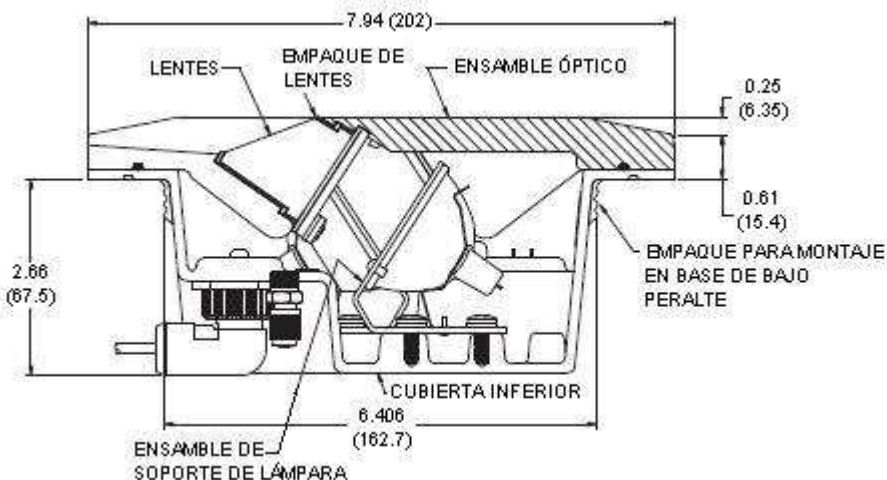

Accesorios

Número de Catálogo	Descripción	Número de Catálogo	Descripción
21136-1	Base de bajo peralte - Un conector.	823KS-0RD8	Conector hembra secundario
21136-2	Base: de bajo peralte -Dos conectores	823KP-D4-D4	Conector kit L-823, 8 AWG.
33004	Transformador: L-830, 100 W, 6,6/6,6 A	10047-2154	Manga termocontráctil, 1 pieza

Partes de Repuesto

Número de parte	Descripción	Número de parte	Descripción
21116	Lámpara de 48 W, 6,6 A.	21121	Ensamble de alimentación, 2 lamp., 1 conector.
21126-C	Juego de reemplazo de lentes - Claro	21122	Ensamble de alimentación, 1 lamp., 1 conector.
21126-R	Juego de reemplazo de lentes - Rojo	10048-25	Lubricante para empaque - Contiene 5.3 oz.
21126-Y	Juego de reemplazo de lentes - Ámbar	10035-62	Empaque tipo O - tapa inferior
21126-G	Juego de reemplazo de lentes - Verde	21180	Empaque - Base de bajo peralte

Nota: Los juegos de reemplazo de lentes incluyen lentes, soporte de lentes, empaque de retención de lentes, empaque ciego y lubricante para empaque.

